



PENGUIN NEWS

●ダイヤル下げ振り 新発売

2
2015

VOL.200



新発売
2月2日


傾きが一目でわかる 柱の鉛直確認に便利

ダイヤル下げ振り

Point

1 読み取りやすい

ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。

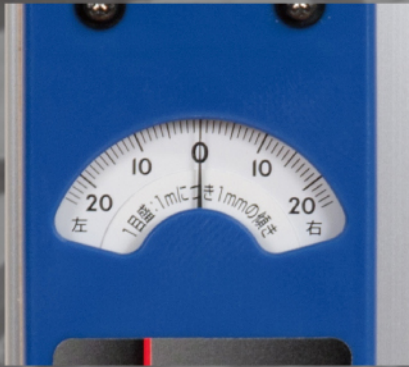

Point

3 豊富なサイズ

4つのサイズから用途によって選べます。



専用の収納ケースが
付属しています。

Point

2 高精度

1mにつき±0.5mm以下の精度です。



Point

4 筋交いをかわせる

仮筋交いなどを入れた柱
でも使えるようにスライ
ドアーム(突き当て部品)
が付属しています。



仕様

品番	77548	77549	77550	77575
品名	110cm	175cm	200cm	240cm
材質	本尺・スライドアーム: アルミ 目盛・指針固定レバー: アルミ カバー: ABS樹脂 針: スチール			
精度	1mにつき±0.5mm以下			
前後方向への倒れ許容値※	±20mm	±40mm		
本体サイズ	1,100× 63×39mm	1,750× 63×39mm	2,000× 63×39mm	2,400× 63×39mm
製品質量	1,500g	2,050g	2,300g	3,150g

※前後方向への倒れ許容値とは測定時に精度の保証ができる本尺全長に対しての前後方向への倒れの許容値です。

パッケージ 段箱

110cm: 1,150×90×90mm
175cm・240cm: 1,820×90×90mm
200cm: 2,040×90×90mm

ダイヤル下げ振り

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税別)	入数	JANコード
NEW 77548	110cm	52,000 (税別)	1	4 960910 775480
NEW 77549	175cm	56,000 (税別)	1	4 960910 775497
NEW 77550	200cm	58,000 (税別)	1	4 960910 775503
NEW 77575	240cm	70,000 (税別)	1	4 960910 775756

特長を
動画で紹介



好評
発売中

様々な現場で安心の 防塵・防水デジタルレベル

デジタルアングルメーター II 防塵防水

Point

1 IP65 防塵・防水構造

水やホコリの多い現場でも使いたいという多くのお客様の声にお応えします。

Point

2 角度・勾配・立ち上がりを表示

角度・勾配・立ち上りをデジタルで切り替えて表示します。バックライト機能付きで暗いところでも使えます。

Point

3 水平・垂直を音でお知らせ

水平・垂直をBEEP音でお知らせします。

仕様

測定範囲	90°×4方向(360°)	オート(ワ-オフ)	約5分
最小表示	0.05°、0.1%、1mm/m	材質	ABS樹脂、アルミ
精度	0°、90°:±0.05° それ以外:±0.15°	付属品	ホルダーケース
		防塵・防水性能	IP65
使用温度	-10~50℃	本体サイズ	151×60×31mm
電源	単4アルカリ乾電池 2本 <small>*付属の電池はモニター用のみ、測定の時に電池が乾きます。</small>	製品質量	280g (電池含)

特長を
動画で紹介



デジタルアングルメーター II

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
76825	3	防塵防水	15,500(税別)
76826	0	防塵防水 マグネット付	16,500(税別)

JANコードは4980910+品番+C.D.

好評
発売中

携帯性に優れた スツと出して使えるレベル

スリムレベル 200mm 白 マグネット付

Point

1 携帯に便利

幅40mm、厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスツと取り出せるサイズです。

Point

2 マグネット付

測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。

仕様

感度	0.5mm/m=0.0286°
精度	±2.5mm/m=±0.1432° 以内
材質	本体: ABS樹脂
	気泡管: アクリル樹脂
	液体: 石油系液
本体サイズ	200×40×14mm
製品質量	68g

スリムレベル

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
76340	1	200mm 白 マグネット付	1,400(税別)

JANコードは4980910+品番+C.D.



好評
発売中


手軽に持ち運べる スタンダードな下げ振り

ハンディ下げ振り Pro・Jr.シリーズ、下げ振り錘シリーズ

Point

3 従来の1/20で静止


100g~800gは静止機構付なので素早く止まります。

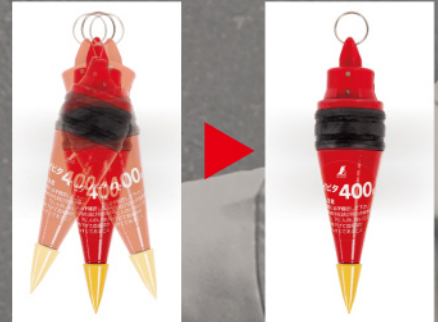

Point

4 引き出した位置で止まる

錘の重さ850gまでは引き出した位置で自動的に錘が止まります。

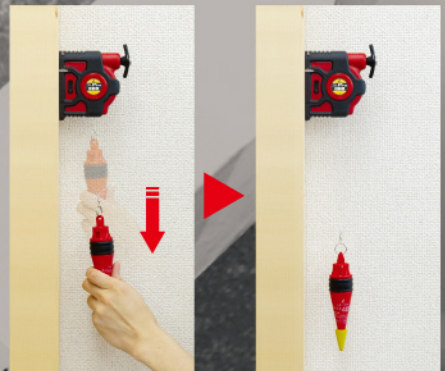

Point

1 ハンマーで叩いてしっかり固定

木の柱に取り付ける際に針をハンマーで叩いて固定できます。



Point

2 いろいろな現場で活躍

いろいろな材質に固定できるので、現場を選ばず使えます。



ハンディ下げ振り

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
77375	2	Pro 自動巻 赤	3,400 (税別)
77376	9	Pro 自動巻 スイビタ400g付 赤	4,800 (税別)
77377	6	Pro 3倍速手巻 青	3,000 (税別)
77501	5	Jr. 自動巻 赤	2,400 (税別)
77502	2	Jr. 自動巻 スイビタ200g付 赤	3,400 (税別)

JANコードは4960910+品番+C.D.

下げ振り錘

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
77974	7	静止機構付 スイビタ 100g	1,050 (税別)
77981	5	静止機構付 スイビタ 150g	1,100 (税別)
77982	2	静止機構付 スイビタ 200g	1,150 (税別)
77983	9	静止機構付 スイビタ 300g	1,450 (税別)
77979	2	静止機構付 スイビタ 400g	1,650 (税別)
77975	4	静止機構付 スイビタ 600g	1,950 (税別)
77951	8	静止機構付 スイビタ 800g	2,850 (税別)
77991	4	1000g	3,300 (税別)

JANコードは4960910+品番+C.D.



JCSS
0092

シンワ測定株式会社 品証部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0092はシンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO9001
認定
JQA-3160

(JCSS校正は除く)

製品の仕様外観は予告無しに変更することがあります。又、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



本社 / 〒955-8577 新潟県三条市興野3丁目18番21号

●総務部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134
●製造部

燕物流センター / 〒959-1276 新潟県燕市小池3481番地

●営業部 / TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8134
●札幌営業所 / TEL.011-748-6688(代) FAX.011-748-6776
●関東営業所 / TEL.048-487-4777(代) FAX.048-470-1057
●中部営業所 / TEL.052-678-0602(代) FAX.052-678-0609
●大阪営業所 / TEL.06-6626-9061(代) FAX.06-6626-9271
●九州営業所 / TEL.092-583-6160(代) FAX.092-583-6161

シンワホームページ

<http://www.shinwasokutei.co.jp>



シンワお客様相談室
0120-666899

受付時間

AM8:30~PM5:00 土日祝日除く