


- レーザーロボ グリーン Neo 31 BRIGHT 新発売
- エルアングル フィット 15cm 新発売
- デジタルアングルメーター II 新発売
- フリーアングル Neo 37cm 新発売
- レーザーロボ セール

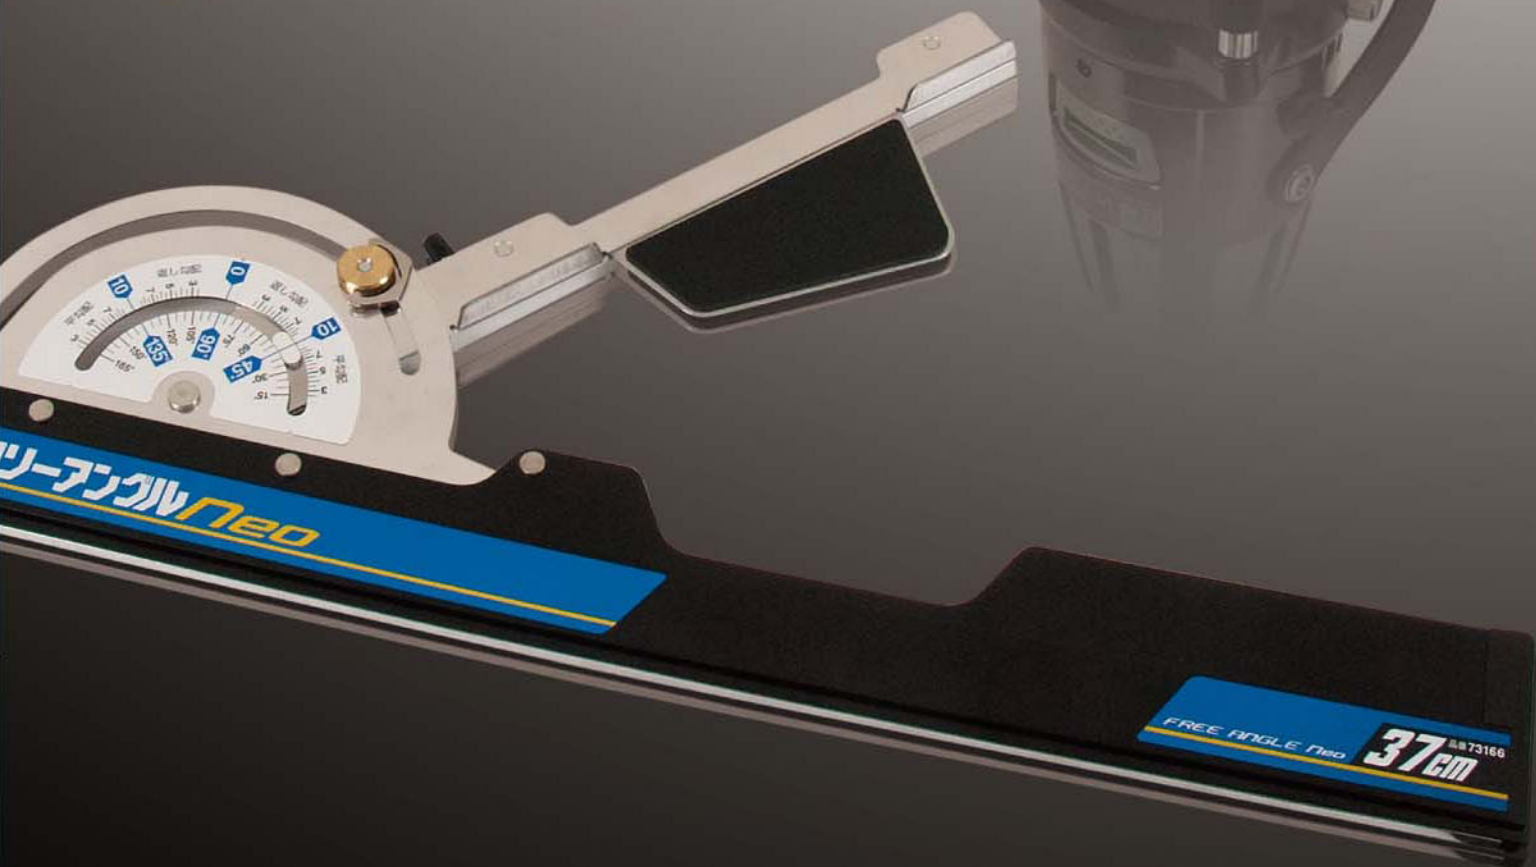

新発売

9月10日

# ダイレクト式グリーンレーザーに 待望の大矩タイプ登場

レーザーロボ グリーン Neo 31 BRIGHT

Neo  
LASER ROBO  
GREEN  
BRIGHT  
31




Point

## 1 抜群の視認性

赤色よりも視覚的に見やすいとされる緑色のレーザーを採用しています。

赤色と緑色のレーザー比較 (当社比)

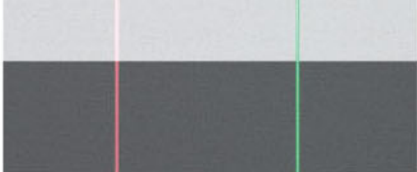

※画像はイメージです。


Point

## 2 ダイレクト式 半導体レーザー採用

●低温・高温での安定性に優れたダイレクト式を採用しました。



●波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。

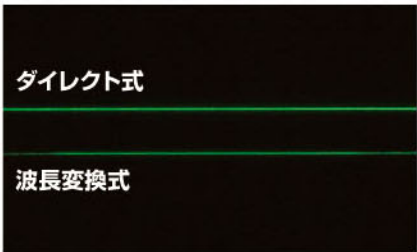

※波長変換式は端にいくにつれ、光が弱くなる。



Point

## 3 選べる5つの照射パターン

上面パネルのボタンで5つの照射パターンの切り替えができます。





大矩照射で作業効率アップ！

抜群の視認性と安定したライン照射で人気の

グリーンレーザーに大矩タイプが早くも登場



LASER ROBO  
**GREEN** Neo31

高輝度  
GREEN

高精度  
±1mm/7.5m

防塵・防水  
IP54


受光器  
対応

盗難・火災  
補償

安心 サービス  
1年間盗難・火災補償付



●大矩照射のグリーンタイプ



上面パネル  
(照射ライン切替スイッチ)  
①横ライン  
②正面縦横+地墨  
フル照射(長押し)  
③縦・矩+地墨(切替)

■仕様

光源	可視半導体レーザー
出力	1mW以下 (JISクラス2)
波長	520nm(緑)、下部スポット650nm(赤)
指示精度	7.5mで±1mm
鉛直精度	3mで±1mm
直角精度	90° ±0.03'
縦ライン出射角	約130°
横ライン出射角	約120°
ライン光幅	5mで約1.8mm (7.5mで約2mm)
自動補正範囲	±2.5°
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
回転微調整範囲	約5°(5mで約500mm)
制動方式	磁気制動
電源	単3アルカリ乾電池4本 または ACアダプター
可連続使用時間	①モード 横:約14時間*1 ②モード 正面縦横+地墨:約5時間 ③フルモード 約3.5時間 ④モード 縦+地墨:約12時間 矩+地墨:約5時間
電池消耗警告	スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(約0.5秒間隔)
最大到達距離	約35m (受光器使用時)*3
防塵・防水構造	保護等級 IP54 *4 (乾電池使用時)
本体サイズ	直径128mm×高さ180mm (ボディ部φ94mm)
製品質量	約1,200g(電池含)

\*1 電源スイッチをONにすると自動的に①モードになります。  
\*2 単3アルカリ乾電池・20°Cで使用した場合。  
\*3 使用する作業環境により異なります。  
\*4 防塵性能: 粉塵が内部に侵入する事を防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。  
防水性能: しかる方向からの水の飛沫によって有害な影響を受けません。

レーザーロボ グリーン

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
78275	Neo 31 BRIGHT 縦・横・大矩・地墨	97,000(税別)	1	4 960910 782754
78285	Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	120,000(税別)	1	4 960910 782853
78274	Neo 21 BRIGHT 縦・横・地墨	78,000(税別)	1	4 960910 782747
78284	Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	101,000(税別)	1	4 960910 782846
77399	受光器 レーザーレシーバー II グリーン用 ホルダー付	18,000(税別)	1	4 960910 773998

■受光器・三脚セット

- 受光器 レーザーレシーバー IIグリーン用 ホルダー付  
製品コード(品番) 標準小売価格  
77399 18,000(税別)
- 三脚 ハンドル式エレベーターA 軽量タイプ  
製品コード(品番) 標準小売価格  
76629 5,000(税別)



■付属品

- アルミケース
- 水平調整三脚アダプター
- ACアダプター
- 単3アルカリ乾電池 4本



LASER ROBO Neo **GREEN 21** BRIGHT

好評発売中

Point 4 水平調整三脚アダプターを標準装備

三脚上で簡単に水平出しができます。



Point 5 雨でも安心

防塵・防水 IP54



5 防塵性能: 粉塵が内部に侵入する事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。  
4 防水性能: しかる方向からの水の飛沫によって有害な影響を受けない。  
\*ACアダプター接続時は防塵防水性能は保証されませんのでご注意ください。

Point 6 バックライト付気泡管

気泡管はバックライト付で切り替え操作は全て上面パネルで行えます。



Point 7 ACアダプター付

長時間の使用が可能です。





三脚  
サービス  
9月10日～  
10月31日

# チャンスは今!レーザーロボが 三脚セットでお買い得


数量限定

Neo BRIGHT  
Neo AR BRIGHT には

デコシール 付

好評御礼!新絵柄で再登場!

Neo BRIGHT 貼付例

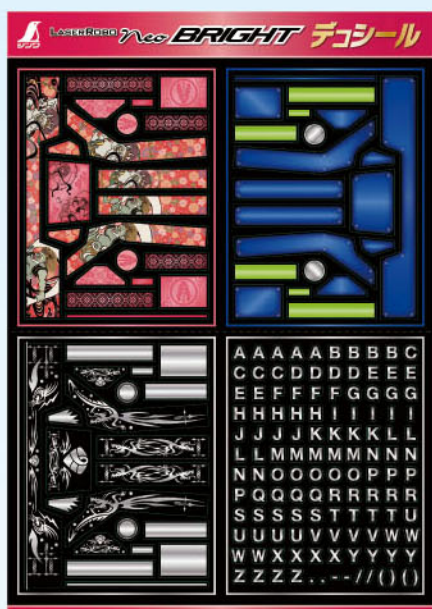

絵柄3種類+アルファベットシール



Neo BRIGHT 貼付例

Neo AR BRIGHT 貼付例



## レーザーロボ Neo BRIGHT

製品コード(品番)	品名	標準小売価格
77362	Neo 51 BRIGHT	84,000 (税別)
77625	Neo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット	107,000 (税別)
77361	Neo 41 BRIGHT	79,000 (税別)
77609	Neo 41 BRIGHT 受光器・三脚セット	102,000 (税別)
77360	Neo 31 BRIGHT	63,000 (税別)
77608	Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	86,000 (税別)
77355	Neo 21P BRIGHT	55,000 (税別)
77606	Neo 21P BRIGHT 受光器・三脚セット	78,000 (税別)
77354	Neo 21 BRIGHT	47,000 (税別)
77605	Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	70,000 (税別)

## レーザーロボ グリーン Neo BRIGHT

製品コード(品番)	品名	標準小売価格
78275	グリーン Neo 31 BRIGHT	97,000 (税別)
78285	グリーン Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	120,000 (税別)
78274	グリーン Neo 21 BRIGHT	78,000 (税別)
78284	グリーン Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	101,000 (税別)

## レーザーロボ Fine 3C

製品コード(品番)	品名	標準小売価格
77096	Fine 3C1	260,000 (税別)
77098	Fine 3CX	260,000 (税別)

## レーザーロボ Neo AR BRIGHT

製品コード(品番)	品名	標準小売価格
78241	Neo 51AR BRIGHT	111,000 (税別)
78244	Neo 51AR BRIGHT 受光器・三脚セット	134,000 (税別)
78240	Neo 31AR BRIGHT	93,000 (税別)
78243	Neo 31AR BRIGHT 受光器・三脚セット	116,000 (税別)
77508	Neo 21AR BRIGHT	84,000 (税別)
78219	Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット	107,000 (税別)
77507	Neo 01AR BRIGHT	75,000 (税別)
78218	Neo 01AR BRIGHT 受光器・三脚セット	98,000 (税別)

## レーザーロボ Fine BRIGHT

製品コード(品番)	品名	標準小売価格
77467	Fine 41 BRIGHT	160,000 (税別)
77466	Fine 31 BRIGHT	130,000 (税別)
77465	Fine 21 BRIGHT	95,000 (税別)

このマーク付の製品にデコシールをお付けします  
受光器・三脚セットは上記価格より三脚部分を値引きいたします。

三脚 ハンドル式  
エレベーターA軽量タイプ





**新発売**  
9月10日

# 現場の声を凝縮 人気のフィットに コンパクトサイズ誕生

丸ノコガイド定規 エルアングル フィット 15cm

**Point**  
**1** 握りやすい長い突き当て

コンパクトさを保ちつつ突き当ての長さが220mmあるので、丸ノコのモーターを気にせずしっかり握れます。



**Point**  
**2** 高い突き当て

突き当ての高さが9mmなので材料にしっかり突き当てられます。



**Point**  
**3** スベリ止めゴム

スベリを防止し、材料にキズを付けにくくします。



丸ノコガイド定規 エルアングル フィット

品番コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
78034	15cm	2,800(税別)	4	960910780347
78036	23cm	4,000(税別)	4	960910780361
78052	30cm	5,000(税別)	4	960910780521

パッケージ  
ヘッダー  
240×220×24.5mm



■仕様

測定範囲	0~15cm
最小読取値	5mm
直角度	100mmにつき0.2mm以下
材質	アルミ
本体サイズ	ガイド長：220mm 幅：220mm
製品質量	250g

**新発売**  
9月10日

# 過酷な現場でも使える 防塵・防水仕様

デジタルアングルメーター II 防塵防水

**Point**  
**1** IP65 防塵・防水構造

IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。

**Point**  
**2** 角度・勾配・立ち上がりを表示

角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。バックライト機能付きで暗いところでも使えます。



**Point**  
**3** 水平・垂直を音でお知らせ

水平・垂直をBEEP音でお知らせします。



パッケージ  
クリアパッケージ  
220×75×45mm

■仕様

測定範囲	90°×4方向(360°)	オートパワーオフ	約5分
最小表示	0.05°、0.1%、1mm/m	材質	ABS樹脂、アルミ
精度	0°、90°：±0.05° それ以外：±0.15°	付属品	ホルダーケース
使用温度	-10~50℃	防塵・防水性能	IP65
電源	単4アルカリ乾電池 2本 <small>※付属の電池は5年保証の単4アルカリ乾電池です。寿命が尽きた場合は交換が必要です。</small>	本体サイズ	151×60×31mm
		製品質量	280g (電池含)

デジタルアングルメーター II 防塵防水

品番コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
76825	防塵防水	15,500(税別)	4	960910768253
76826	防塵防水 マグネット付	16,500(税別)	4	960910768260





新発売

9月1日

# フロア材に最適 37cmサイズ登場

丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo 37cm



丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
73160	30cm	4,500 (税別)	1	4 960910 731608
73166	37cm	5,200 (税別)	(5)	4 960910 731660
73161	45cm	6,000 (税別)	4	4 960910 731615
73162	60cm	9,800 (税別)	4	4 960910 731622
73163	1m	17,000 (税別)	1	4 960910 731639

NEW



パッケージ  
台紙+スリーブ  
540×175×25mm

**Point 1** フロア材切断に最適なサイズ  
フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。

**Point 2** 薄型で頑丈な金属ネジ  
たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。



**Point 3** 頑強構造の突き当て部  
突き当て部は変形しにくい立体構造です。



仕様

角度精度	90°において 370mmにつき1.3mm以下
材質	本体：ステンレス、アルミ ストッパーネジ：ステンレス、真ちゅう 保護キャップ：ポリアセタール樹脂
本体サイズ	535×142×20mm
製品質量	650g
付属品	捨て木 1本

## 大阪営業所移転のご案内

この度、弊社大阪営業所を移転いたしました。  
これを機に更なるサービス向上に努め、皆様のご期待に添えますよう  
社員一同社業に邁進してまいりますので、引き続きご支援ご鞭撻を  
賜りますようお願い申し上げます。

新住所 〒557-0023  
大阪府大阪市西成区南開1丁目2番17号  
電話番号 06-6626-9061 FAX番号 06-6626-9271



ilac-MRA IAJapan JCSS 0092  
シンワ測定株式会社 品証部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。  
JCSS 0092はシンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。

ISO9001 認証 JQA-3160 (JCSS校正は無く)  
製品の仕様外観は予告無しに変更することがあります。又、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

シンワ 測定株式会社  
本社 / 〒955-8577 新潟県三条市興野3丁目18番21号  
●総務部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134  
●製造部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134  
蒸物流センター / 〒959-1276 新潟県燕市小池3481番地  
●営業部 / TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8134  
●札幌営業所 / TEL.011-748-6688(代) FAX.011-748-6776  
●関東営業所 / TEL.048-487-4777(代) FAX.048-470-1057  
●中部営業所 / TEL.052-678-0602(代) FAX.052-678-0609  
●大阪営業所 / TEL.06-6626-9061(代) FAX.06-6626-9271  
●九州営業所 / TEL.092-583-6160(代) FAX.092-583-6161

シンワホームページ  
<http://www.shinwasokutei.co.jp>  
QRコード  
シンワお客様相談室  
0120-666899  
受付時間  
AM8:30~PM5:00 土日祝日除く