



# PENGUIN NEWS

2016  
VOL.217

# 7

- レーザーロボ グリーン Neo 41 BRIGHT 新発売
- ハンディ墨つぼ Pro・Jr. Plus 自動巻 パープル・ライム 限定色

ペンギンニュース



新発売  
7月1日

# 職人さんの強いご要望に応え 通り芯照射モデル追加

レーザーロボ グリーン Neo 41 BRIGHT

## LASER ROBO GREEN Neo 41 BRIGHT

- 高精度 GREEN
- 高精度 ±1m/7%
- 防塵・防水 IP54
- 受光器 対応
- 2電源方式 アルカリ乾電池 100V電源
- 盗難・火災 補償

安心 サービス  
1年間盗難・火災補償付

### Point

#### 1 電池長持ち



省電力回路を使用しています。



### Point

#### 2 高い安全性


万が一、直接光が目に入っても害を受けにくい、出力がJISクラス2のレーザーを採用しています。

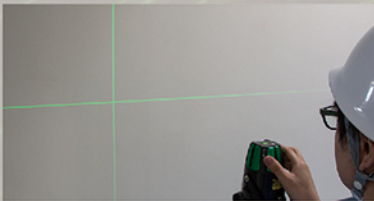

### Point

#### 3 ライン切替

上面パネルのボタンで切り替えができます。

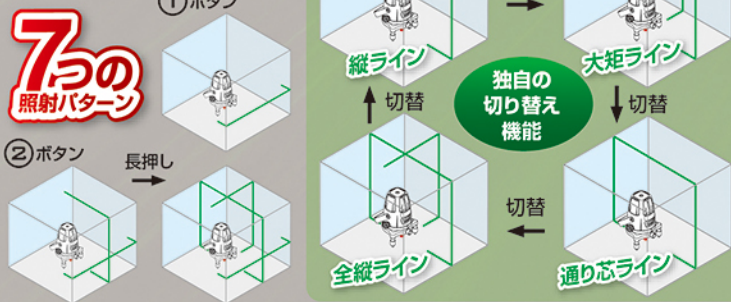

#### 【付属品】

- 単3アルカリ乾電池 4本 ●アルミケース ●ACアダプター
- 水平調整三脚アダプター
- 【受光器・三脚セット】
- 受光器 レーザーレシーバー II グリーン用 ホルダー付
- 三脚 ハンドル式 エレベーター A 軽量タイプ

特長を  
動画を紹介



### レーザーロボ グリーン Neo BRIGHT

| 製品コード(価格) | 品名                                  | 標準小売価格      | 入数 | JANコード          |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----|-----------------|
| NEW 78271 | グリーン Neo 41 BRIGHT<br>縦・横・大矩・通り芯・地盤 | 125,000(税別) | 1  | 4 960910 782716 |
| NEW 78291 | グリーン Neo 41 BRIGHT<br>受光器・三脚セット     | 148,000(税別) | 4  | 4 960910 782914 |



### 仕様

|            |   |
|------------|---|
| 光源         | 可視半導体レーザー   |
| 出力         | 1mW以下(JISクラス2)                                    |
| 波長         | 520nm(緑)、下部スポット650nm(赤)                           |
| 指示精度       | 7.5m±1mm  |
| 鉛直点精度      | 3m±1mm  |
| 直角精度       | 90°±0.03°   |
| 通り芯精度      | 7.5m±1mm  |
| 縦ライン射出角    | 約130°   |
| 横ライン射出角    | 約120°   |
| ライン光幅      | 5mで約1.8mm(7.5mで約2mm)                              |
| 自動補正範囲     | ±2.5°   |
| 傾斜時警告      | 自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)※1                      |
| 回転調整範囲     | 360°  |
| 制動方式       | 振り子+磁気ダンパー方式                                      |
| 電源         | 単3アルカリ乾電池4本 または ACアダプター※2                         |
| ※4連続使用可能時間 | ①モード 横約27時間※3                                     |
|            | ②モード 正面縦横+地盤:約11時間                                |
|            | ③フル照射モード(長押し)※5 約4.5時間                            |
| ※5モード      | 縦+地盤:約19時間 大矩+地盤:約11時間<br>通り芯+地盤:約11時間 全縦+地盤:約7時間 |
| 電池消費警告     | スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(約0.5秒間隔)                     |
| 最大到達距離     | 約35m(受光器使用時)※6                                    |
| 防塵・防水構造    | 保護等級IP54(乾電池使用時)※7                                |
| 本体サイズ      | 直径128mm×高さ180mm(ボディ部φ94mm)                        |
| 製品質量       | 約1,210g(電池含)                                      |
| 三脚取付ネジ     | 5/8インチ  |

※1 全てのラインが消灯し、横ラインのみ点滅します。自動補正範囲内に戻ると元の状態に戻ります。※2 単3ニッケル水素充電電池でも使用可能ですが、ACアダプターによる本体での充電はできません。※3 電源スイッチをONにすると自動的に①モードの横ラインになります。※4 単3アルカリ乾電池・20℃で使用した場合です。※5 長時間フル照射をする場合は、ACアダプターのご使用をおすすめします。※6 使用する作業環境、測定位置により異なります。20m以上の距離でも受光可能ですが、精度を保証するものではありません。※7 防塵性能: 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。防水性能: いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

数量限定  
7月1日  
発売

# 自分らしさをPlus 際立つメタリックカラー

ハンディ墨つぼ Pro・Jr. Plus 自動巻 パープル・ライム 限定色

ハンディ墨つぼ  
**Jr. Plus+**  
**PURPLE・LIME**

自動巻取  
**8m**  
糸の長さ 15m

自動巻取  
**10m**  
糸の長さ 20m

◀ホルダー対応

ハンディ墨つぼ  
**Pro Plus+**  
**PURPLE・LIME**



開閉がスムーズ



ナスカン対応フック穴

Pro Plus  
250×110×40mm

パッケージ  
台紙+スリーブ

Jr. Plus  
175×125×45mm



## ハンディ墨つぼ

| 製品コード(品番) | 品名                        | 標準小売価格    | 入数   | JANコード          |
|-----------|---------------------------|-----------|------|-----------------|
| 50006     | Pro Plus 自動巻 パープル・ライム 限定色 | 3,500(税別) | 6    | 4 960910 500068 |
| 50007     | Jr. Plus 自動巻 パープル・ライム 限定色 | 2,400(税別) | (36) | 4 960910 500075 |

※2色セット(パープル×3/ライム×3)での販売となります。

## 仕様

| 品番    | 50006   | 50007                |
|-------|---|----------------------|
| 品名    | Pro Plus 自動巻  | Jr. Plus 自動巻         |
| 材質    | 本体: ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス<br>スポンジ: セルローズ<br>カルコ: ABS樹脂、ゴム<br>カルコ針: バネ鋼<br>つぼ糸: ナイロン |                      |
| 糸     | φ0.6mm×20m(自動巻き取り10m)   | φ0.6mm×15m(自動巻き取り8m) |
| 本体サイズ | 200×81×40mm(カルコ収納時)   | 175×70×38mm(カルコ収納時)  |
| 製品質量  | 190g  | 155g                 |

好評  
発売中

# 現場・用途に合わせた管理を 熱中症の予防と対策に!

ワイレス温度計 A・デジタル温湿度計・温湿度計 F-3L II

離れた作業現場の温度を一括管理

アイコンとアラームでお知らせ

**親機**



離れた場所から  
**電波で送信**  
アラームでお知らせ

子機(別売)  
最大5台  
通信可能

子機

見通し距離※  
**150m**

※見通し距離とは遮蔽物のない環境での最大距離です。

特長を  
動画で紹介





熱中症レベルが  
一目でわかる!

デジタル温湿度計 D-2  
最高・最低  
熱中症注意 アクアブルー

## ワイレス温度計 A

| 製品コード(品番) | 品名                   | 標準小売価格      | 入数 | JANコード          |
|-----------|----------------------|-------------|----|-----------------|
| 73241     | 最高・最低 隔測式ツインプローブ 防水型 | 17,000 (税別) | 5  | 4 960910 732414 |
| 73242     | 子機                   | 8,600 (税別)  | 4  | 4 960910 732421 |

## デジタル温湿度計


| 製品コード(品番) | 品名                       | 標準小売価格     | 入数 | JANコード          |
|-----------|--------------------------|------------|----|-----------------|
| 73054     | D-1 熱中症注意 アクアブルー         | 4,300 (税別) | 5  | 4 960910 730540 |
| 73055     | D-1 熱中症注意 シトラスオレンジ       | 4,300 (税別) |    | 4 960910 730557 |
| 73056     | D-2 最高・最低 熱中症注意 アクアブルー   | 4,500 (税別) | 5  | 4 960910 730564 |
| 73057     | D-2 最高・最低 熱中症注意 シトラスオレンジ | 4,500 (税別) |    | 4 960910 730571 |

## 温湿度計 F-3L II

| 製品コード(品番) | 品名                 | 標準小売価格     | 入数 | JANコード          |
|-----------|--------------------|------------|----|-----------------|
| 70505     | 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト | 3,000 (税別) | 5  | 4 960910 705050 |

## 5色の色分けで見やすい表示

熱中症レベルを  
5段階で表示!

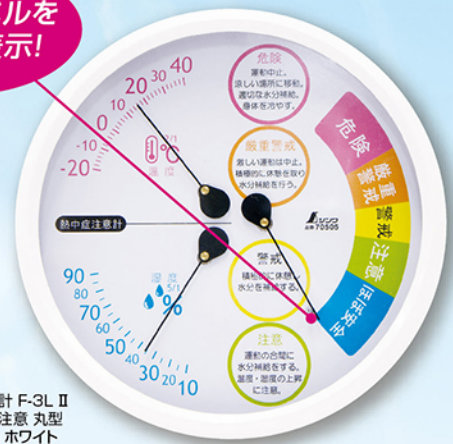

温湿度計 F-3L II  
熱中症注意 丸型  
15cm ホワイト

## ホームページリニューアルのお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。  
この度、ホームページのリニューアルを行いましたのでお知らせいたします。  
多くの方々にご利用いただけるよう、コンテンツを充実させ、デザインを一新いたしました。  
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



JCSS

JCSS 0092

シンワ測定株式会社 品証部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。  
JCSS 0092はシンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO 9001  
認定  
JQA-3160

(JCSS校正は除く)

製品の仕様外観は予告無しに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



シンワ 測定株式会社

本社 / 〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21

●総務部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

●製造部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

蒸物流センター / 〒959-1276 新潟県燕市小池3481

●新潟営業所 / TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8134

●札幌営業所 / TEL.011-748-6688(代) FAX.011-748-6776

●関東営業所 / TEL.048-487-4777(代) FAX.048-470-1057

●中部営業所 / TEL.052-678-0602(代) FAX.052-678-0609

●大阪営業所 / TEL.06-6626-9061(代) FAX.06-6626-9271

●九州営業所 / TEL.092-583-6160(代) FAX.092-583-6161

●海外営業所 / TEL.0256-63-8160(代) FAX.0256-63-8134

シンワホームページ

<http://www.shinwasokutei.co.jp>



シンワお客様相談室  
0120-666899

受付時間

AM8:30~PM5:00 土日祝日除く  
233ZF16①