

# 水漏れSTOP! 【液状ゴムスプレーで手軽にスポット補修!】



**屋外用**

- スプレータイプで施工が簡単
- 金属、PVC、レンガ、コンクリート等に使用可
- 水分による浸水・さび・腐食を防止
- 水性・油性塗料で上塗り可能
- 塗布可能面積：**0.7m<sup>2</sup>** ■ 塗膜厚さ：**60μ (0.06mm)**

容量：340g

(ブラック、ホワイト、クリア、アルミ、ブラウン)

色：全5色



**こんなところに最適!**



ダクト・  
アルミサッシの  
接合部分に

使用例



太陽光パネル・  
出窓の接合部分に

使用例

| 色目   | JANコード        |
|------|---------------|
| ブラック | 4513612720274 |
| ホワイト | 4513612720465 |
| クリア  | 4513612720489 |
| アルミ  | 4513612720458 |
| ブラウン | 4513612720472 |

**上塗りも可能!!**

油性塗料

水性塗料

**サビに強いんです!**

【第三者機関による塩害試験】

アルミサッシに対して**密着がよく、防錆効果がある**ことが立証されました!



(クリア)  
リークシール  
なし

(クリア)  
リークシール  
あり

サビ発生

作業動画もあります

※作業動画はこちら  
(スマートフォン専用)



(JIS K5600-7-1:1999 塗膜の長期耐久性 耐中性塩水噴霧性) ※試験詳細：アルミサッシに120時間、塩水をかけ続ける

**紫外線に強いんです!**


紫外線促進耐候試験 QUVを218時間照射

「リークシール」は、**約2年間** 耐久性が持続



クラック  
なし

リークシール

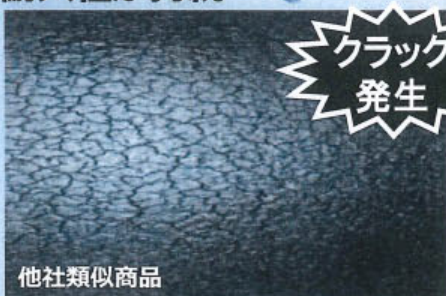

クラック  
発生

他社類似商品

※機種によっては動画が確認できない場合がございます。  
※動画を確認する際は通信料が必要となります。  
(定額サービスをご利用でない方はご注意ください。)

販売元：



株式会社 **ハウスボックス**

※QUV・・・紫外線蛍光管式促進耐候試験機

※QUV試験機の経過時間100時間は実環境下における約1年間の負荷に相当