

DAIKIN

ダイキン

業務用 冷凍ストッカー



Air Consulting DAIKIN

ハートで応える
プロの提案

24時間 365日
安心つながる。

お住まいの
総合窓口 DAIKIN コンタクトセンター

詳しくは販売資料をご覧ください

食品の写真はイメージです

本カタログ掲載の価格は2011年
10月に変更となりました価格です。

大容量で、たっぷり、冷凍保管。

飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。



横型ストッカー

150Lから540Lまで5タイプをラインアップ。大きな物でも丸ごとストック。

- 業務用の使用環境を考慮した
本体前面フラットデザイン
- 扉上面は、業務用の過酷な使用に耐える
曲面構造設計
- 庫内には丈夫なカラー鋼板を使用
- ライトグレーで汚れが目立ちにくい
- 扉、本体コーナー部にまるみをつけ
安全にも配慮
- 5面冷却でムラのない冷却

大容量
150L~
540L




出し入れらくらくたっぷり収納



- どこからでも開けられる突き出し取っ手を採用
- 設置時に移動が簡単なキャスター付
- 取り出し、持ち運びに便利なバスケット付
- カギ付
- 温度調節ダイヤル
- 手動霜取り
- 電源:単相100V


150Lクラス
LBFD1AS

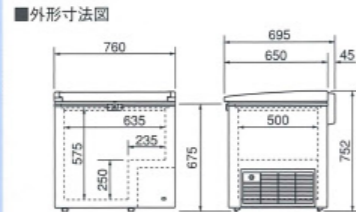

希望小売価格 210,000円 (税込) (税抜価格: 200,000円)

有効内容積 (L)	収納量 (目安)	
	冷凍食品 (kg)	1.1kg詰め氷 (袋)
153	約73	約58


200Lクラス LBFD2AS

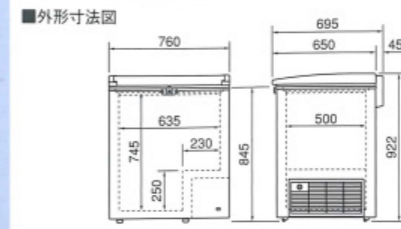

希望小売価格 231,000円 (税込) (税抜価格: 220,000円)

有効内容積 (L)	収納量 (目安)	
	冷凍食品 (kg)	1.1kg詰め氷 (袋)
208	約102	約82


300Lクラス LBFD3AS

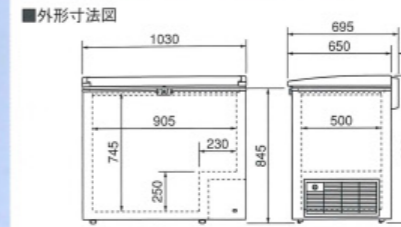

希望小売価格 262,500円 (税込) (税抜価格: 250,000円)

有効内容積 (L)	収納量 (目安)	
	冷凍食品 (kg)	1.1kg詰め氷 (袋)
308	約152	約122


400Lクラス LBFD4AS

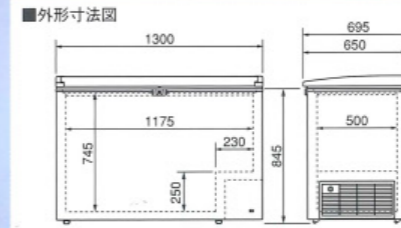

希望小売価格 367,500円 (税込) (税抜価格: 350,000円)

有効内容積 (L)	収納量 (目安)	
	冷凍食品 (kg)	1.1kg詰め氷 (袋)
409	約201	約162

500Lクラス LBFD5AS

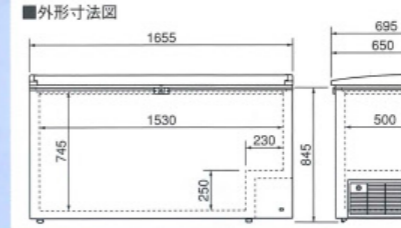

希望小売価格 462,000円 (税込) (税抜価格: 440,000円)

有効内容積 (L)	収納量 (目安)	
	冷凍食品 (kg)	1.1kg詰め氷 (袋)
541	約267	約214

縦型ストッカー

大容量
200L


ゆとりの200Lタイプ。
除霜水の水捨て不要で手間要らず。
大容量ながら縦型スリムなデザインで
省スペース設置が可能です。

- 圧縮機の廃熱利用で除霜水の水捨て不要
- 中身の見えるバスケットで食品の取り出しも簡単
- 縦型スリムで省スペース
- 取外しかんたんだアパッキンで掃除も楽々
- 扉コーナー部にまるみをつけ安全にも配慮

- 中が見やすい、前面透明プラスチックバスケット付
- 温度調節ダイヤル
- 自動電気ヒータ式霜取り
- 電源:単相100V




LBVFD2BS
希望小売価格 315,000円 (税込)
(税抜価格: 300,000円)

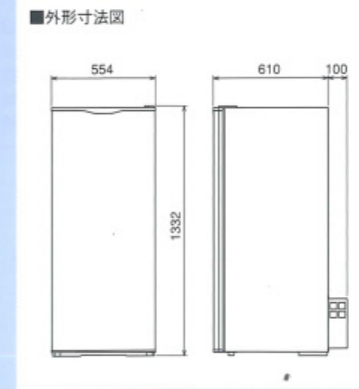

有効内容積 (L)	収納量 (目安)	
	冷凍食品 (kg)	
200	約76	

■据え付けスペース
LBFD2~5AS
() 寸法はLBFD1AS

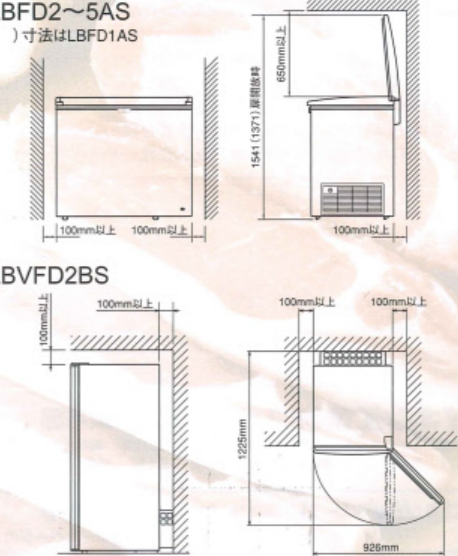

■仕様

タイプ		横型ストッカー(直冷式)					縦型ストッカー(ファン式)(注5)	
機種名		LBFD1AS	LBFD2AS	LBFD3AS	LBFD4AS	LBFD5AS	LBVFD2BS	
使用周囲温度範囲		10~35℃					10~35℃	
使用周囲湿度		80%以下					80%以下	
電源		単相100V、50/60Hz					単相100V、50/60Hz	
有効内容積	L	153	208	308	409	541	200	
消費電力(注1)	W	87/101	82/97	100/103	121/125	139/149	117/122(冷却中)200(霜取時)(注2)	
庫内温度性能		-20℃(MAX設定時)					-20℃(「A」設定時)	
外形寸法	幅 mm	760	760	1,030	1,300	1,655	554	
	奥行 mm	695					710(注3)	
	高さ mm	752	922				1,332	
製品質量	kg	43	45	50	74	88	57	
温度調節		ダイヤル式(MIN~MAX)					ダイヤル式(1~7)	
霜取方式		手動霜取り					自動電気ヒータ式	
外装		銅板、エポキシ樹脂塗装、ライトグレー					銅板、エポキシ樹脂塗装、グレー	
扉		銅板、エポキシ樹脂塗装					銅板、エポキシ樹脂塗装	
断熱材		発泡ポリウレタン樹脂(ノンフロン)					発泡ポリウレタン樹脂(ノンフロン)	
付属品	バスケット	付属個数	1個	1個	2個	2個	2個	(大)4個/底部バスケット(小)1個
		内寸法 mm	幅 292 × 奥行 432 × 高さ 188					(大):幅 384 × 奥行 323 × 高さ 178 / (小):幅 379 × 奥行 230 × 高さ 232
		許容荷重 kg	16kg					16kg
		鍵2個、取扱説明書、排水口フタ1個(注4)、霜取り用ヘラ1個					取扱説明書	

(注1)性能条件:周囲温度30℃、湿度60%、直射日光を受けない条件。
 (注2)冷却中の値を示し、霜取時の消費電力は200Wです。
 (注3)100mmの設置スペーサー寸法を含む。
 (注4)ご使用時は必ず本体に取り付けてください。
 (注5)霜取り中、ファンは停止します。

■ご使用上の注意

- 冷凍した食品の保管用としてご使用ください。目的以外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。
 (温かい食品や常温の食品を入れると庫内温度が上昇し、冷凍食品が溶けるおそれがあります。)
- 据付スペースを確保してください。据付スペースが確保できていない場合、冷却能力が低下し冷凍食品が溶けるおそれがあります。
- 製品の周囲が熱くなることがあり、周囲に置いた物の温度が上昇する場合があります。
- 風通しが悪い、湿度が高いなどの据付条件によっては製品表面に結露が生じる場合がありますので、床が濡れてもさしつかえのない場所に据付けてください。



安全に関する
ご注意

●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用下さい。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくおよみのうえ正しくお使いください。
 ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。 ●出荷後の改造及び
 専門業者以外の修理作業はしないようにしてください。 ●据え付ける時には、アースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご依頼ください。
 ●万一の感電事故防止のため、漏電しゃ断器を取り付けてください。漏電しゃ断器の取り付けは販売店にご依頼ください。 ●冷凍ストッカーには専用コンセントをご使用
 ください。(タコ足配線は事故、故障の原因となります)



ダイキングループは、
国内全事業所と国内全子会社で
環境マネジメントの国際規格
ISO14001の認証を取得しています。

EC99J2044



「エコ・ファースト制度」は、
業界のトップランナー企業が環境大臣に対して
自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。
ダイキン工業は空調業界で初めて
「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

24時間365日、安心つながる。

お客様
総合窓口 **ダイキンコンタクトセンター**

お電話から

0120-88-1081

最初に **186** をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

FAXから

0120-07-0881

WEBから

http://www.daikincc.com

ダイキンHVACソリューション東京株式会社 …… (03) 3374-5101
 ダイキンHVACソリューション近畿株式会社 …… (06) 6647-1377
 ダイキンHVACソリューション東海株式会社 …… (052) 955-0721
 ダイキンHVACソリューション中四国株式会社 …… (082) 261-7182
 ダイキンHVACソリューション九州株式会社 …… (092) 475-6204

ダイキンHVACソリューション北海道株式会社 …… (011) 784-5556
 ダイキンHVACソリューション東北株式会社 …… (022) 288-0222
 ダイキンHVACソリューション新潟株式会社 …… (025) 284-7181
 ダイキンHVACソリューション北陸株式会社 …… (076) 249-1233
 ダイキンHVACソリューション沖縄株式会社 …… (098) 859-4154

(平成23年9月1日現在)

ダイキン工業株式会社 低温事業本部

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

<http://www.daikin.co.jp/aircon/>

インターネット上の「ダイキンエアコン」ホームページのアドレスです。

- このカタログは2011年10月現在のものです。
- このカタログに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。
- お問い合わせの際は、販売店より必ず保証書をお受け取りください。
- このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店または上記へおたずねください。